

DOCUMENTATION DE MONTAGE B-Tag



**A REMETTRE IMPÉRATIVEMENT A VOTRE
INSTALLATEUR**
**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE
INTERVENTION**

Mise à jour : 23/12/2024

Introduction :

Les solutions B-Tag sans fil ouvrent de nouveaux horizons à votre entreprise et vous aident à garder un œil sur vos remorques. Découvrez notre tout nouveau modèle de balise d'identification Bluetooth® avec boîtier étanche robuste et batterie longue durée. Le modèle est conçu pour une configuration et une intégration rapide et facile à faible coût afin d'économiser du temps précieux, des ressources et de garantir la responsabilité.

A propos :

Idéal pour les cas d'utilisation de traçabilité, le suivi des livraisons, la surveillance de divers objets mobiles dans la logistique (remorques, conteneurs), l'agriculture (accessoires de tracteur) et la construction (outils et inventaire). En outre, il convient aux solutions de suivi en extérieur sur les plateformes de transport et d'autres types de zones industrielles.

Caractéristiques

Fonctionnalités

Balise d'identification, LED

Dimensions et poids

Dimensions	56,6 mm x 38 mm x 13 mm
Poids 19 g	18g

Batterie et alimentation (non confirmé)

Modèle	CR2450
Taper	Type Lithium, dioxyde de manganèse
Capacité totale	600 mAh
Remplaçable	Non
Autonomie de la batterie (Tx=2 dBm ; intervalle : 3 s)	4 années

Connectivité

Bluetooth®	Conforme à la norme Bluetooth® 4.2
Gamme	80 m
Niveaux de puissance de transmission disponibles	Jusqu'à 8 dBm
Sensibilité	-88 dBm

Enveloppe

Protection	IP67
Montage	Deux trous pour visser/laisser/dénuder, ruban adhésif

Exigences environnementales

Température de fonctionnement

-20 °C / +60 °C

Comment activer le dispositif du B-Tag ?

Fixez n'importe quel aimant sur l'appareil en veille et attendez que la LED clignote.

REMARQUE : N'IMPORTE QUEL AIMANT PEUT-ÊTRE UTILISÉ. L'appareil est désormais détectable et connectable.



1 : Prendre le magnet




2 : Touche le Tag avec le magnet




3 : Le Tag est allumé et clignote vert

Recommandations de montage

À l'aide de vis, placez l'appareil sur la surface et fixez-le à la surface à l'aide de deux vis. (Recommander)



Collier rilsan : faites passer le collier à travers les deux trous de l'appareil et autour d'un objet sur lequel vous souhaitez sécuriser l'appareil.



Emplacement du B-Tag sur la remorque.



Pour le bon fonctionnement et la réception du B-tag merci de respecté cet emplacement.

- Paramétrage du système avec l'apps Check S3pweb

Avant d'utiliser le système B-Tag, un paramétrage final doit être **obligatoirement effectué**.

En faisant cela, vous vous êtes assuré que tout est en ordre avant de quitter la remorque.

Le portail : <https://check.s3pweb.io> permet aux installateurs et gestionnaires de déclarer le B-Tag.


Le portail est accessible via le navigateur de votre smartphone, des questions ainsi que des photos du montage vous seront demandées. Vous pouvez vous connecter au portail en flashant le QR code coller sur le boîtier B-tag comme si dessous.




<https://check.s3pweb.io>

1 – Déclaration du B-Tag

Le support technique S3pweb vous communiquera le Code d'installation.

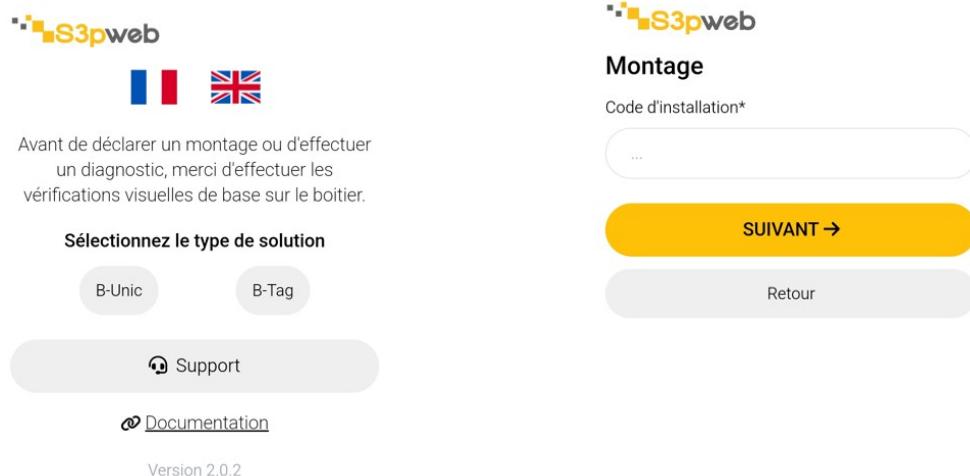

Entrée le code installateur et confirmer celui-ci

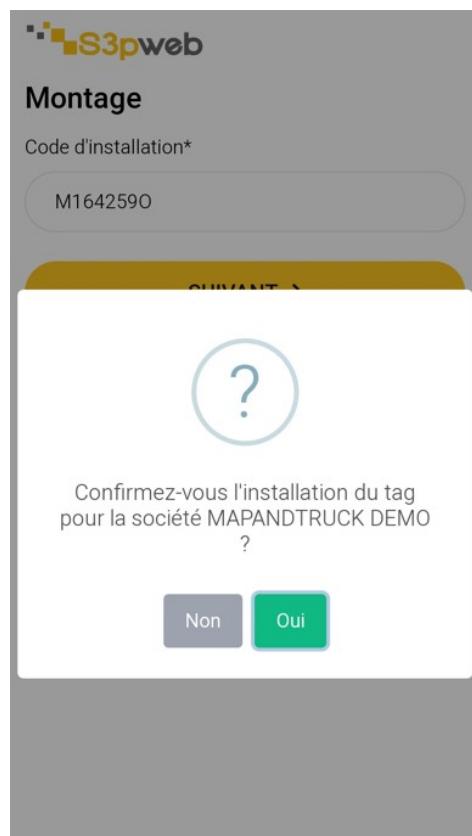

5 – Fonction déclaration de montage

Remsaignez les champs et cliquez suivant

Montage

Immatriculation du véhicule (sans espaces ni tirets)*

Code parc (optionnel)

Entrez l'adresse MAC ou scannez le QR Code*
 

Type d'installation*

Emplacement du tag*

Nom du monteur*

Email du monteur*

Emplacement du tag*

Nom du monteur*


Email du monteur*

Société*

Commentaires

Images*

Finalisation de la déclaration : le message ci-dessous s'affiche, cliquez sur "ok" pour le valider et revenir à l'écran d'accueil

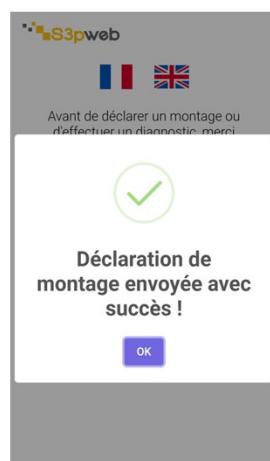

Si vous avez renseigné votre adresse mail, vous recevrez la déclaration de celle-ci.

Support Client S3pweb :

02 55 99 23 03

hotline@s3pweb.com

Heures d'ouvertures :

Du lundi au vendredi :

9h / 12h30

13h30 / 17h